



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W RZESZOWIE

Wybrane aspekty Ustawy OLiOC

*st.bryg. A. Wiśniewski – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego
PSP*

Spójność Ustawy z dokumentami strategicznymi

„Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” – 2020;

„Rekomendacje do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” - Warszawa, 4 lipca 2024 r.;

„Razem bezpieczniej: Wzmocnienie gotowości cywilnej i wojskowej Europy” - Sauli Niinistö, 2024 r.;

Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Strategii Unii Europejskiej na rzecz odporności, Marzec 2025 r.

„Rozwój szwedzkiej obrony cywilnej: doświadczenia z Ukrainy, podsumowanie raportu do Rządu Szwedzkiego - Szwedzka Agencja ds. Reagowania Kryzysowego, (MSB), 2025 r.

Wnioski i rekomendacje dotyczące rozwiązań organizacyjno-prawnych w obszarze zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną, w zakresie działań ratowniczych i zarządzania kryzysowego, opracowane po powodzi, jaka miała miejsce w Polsce we wrześniu 2024 r. – KG PSP, Styczeń 2025 r.





PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W RZESZOWIE

OBIEKTY ZBIOROWEJ OCHRONY

Liczba i pojemność obiektów zbiorowej ochrony

„Właściwe organy ochrony ludności, na obszarze swojej właściwości miejscowej, planują niezbędną liczbę i pojemność obiektów zbiorowej ochrony, uwzględniając w szczególności liczbę ludności przebywającej na danym obszarze oraz przewidywane rodzaje zagrożeń.

Pojemność obiektów zbiorowej ochrony planuje się w taki sposób, aby zapewnić schronienie:

- 1) w granicach administracyjnych miast we wszystkich obiektach zbiorowej ochrony - dla co najmniej **50 %**, w tym w budowlach ochronnych - dla co najmniej **25 %**,
 - 2) poza granicami administracyjnymi miast we wszystkich obiektach zbiorowej ochrony - dla co najmniej **25 %**, w tym w budowlach ochronnych - dla co najmniej **15 %**,
- przewidywanej liczby ludności przebywającej w sytuacji zagrożenia na obszarze planowania”.



Podstawy prawne

Przepisy obowiązujące:

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne (Dz. U. 2025 poz. 235)

Przepisy projektowane (będące w opracowaniu i/lub konsultacji):

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania.



Podstawowe wymagania dla schronów i ukryć

Uznając obiekt budowlany albo jego **część za budowlę ochronną nadaje mu się status schronu lub ukrycia oraz kategorię odporności.**

Schron to uznany za budowlę ochronną obiekt budowlany albo część obiektu budowlanego **o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, wyposażony w urządzenia filtrowentylacyjne lub pochłaniacze regeneracyjne.**

Ukrycie to uznany za budowlę ochronną obiekt budowlany albo część obiektu budowlanego **o konstrukcji niehermetycznej.**

Dotychczasowa budowla ochronna spełnia funkcje ochronne, jeżeli zabezpiecza przed:

- 1) skutkami klęsk żywiołowych wywołanymi przez silne wiatry, w tym wichury, orkany i trąby powietrzne,
- 2) odłamkami amunicji, w tym bomb, pocisków i granatów oraz przed ostrzałem z broni małokalibrowej,
- 3) obciążeniami spowodowanymi zagruzowaniem oraz spadającymi elementami konstrukcji i wyposażenia obiektu budowlanego,
- 4) promieniowaniem przenikliwym gamma z opadu promieniotwórczego,
- 5) długotrwałym oddziaływaniem zewnętrznym pożaru na budowlę ochronną,
- 6) skutkami fali uderzeniowej wybuchu,
- 7) skażeniem środowiska wewnętrznego w budowli na skutek działania środków chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych,
- 8) wstrząsem oddziałującym na konstrukcję oraz wyposażenie budowli ochronnej,



Wybrane funkcje ochronne schronów i ukryć

Funkcja ochronna dla ludzi – ewakuacja

Dotychczasowa budowla ochronna może być przeznaczona do pełnienia funkcji ochronnej dla pojemności:

- 1) Większej niż 10 osób, jeżeli ma zapewnione co najmniej jedno wyjście zapasowe, zlokalizowane poza strefą prognozowanego zagruzowania;
- 2) Większej niż 50 osób, jeżeli ma zapewnione co najmniej dwa wyjścia umożliwiające ewakuację na zewnątrz, w tym co najmniej jedno wyjście zapasowe, zlokalizowane poza strefą prognozowanego zagruzowania.





Wybrane funkcje ochronne schronów i ukryć

Funkcja ochronna przed działaniem odłamków amunicji oraz przed ostrzałem z broni małokalibrowej jest spełniona, gdy **konstrukcja budowli ochronnej jest usytuowana poniżej poziomu terenu**.

Strefę prognozowanego zagruzowania przyjmuje się jako teren znajdujący się w odległości od ściany zewnętrznej budynku wynoszącej:

- 1) w przypadku budynków o konstrukcji murowanej – co najmniej $1/3$ wysokości budynku,
- 2) w przypadku budynków o konstrukcji szkieletowej lub monolitycznej – co najmniej $1/4$ wysokości budynku.

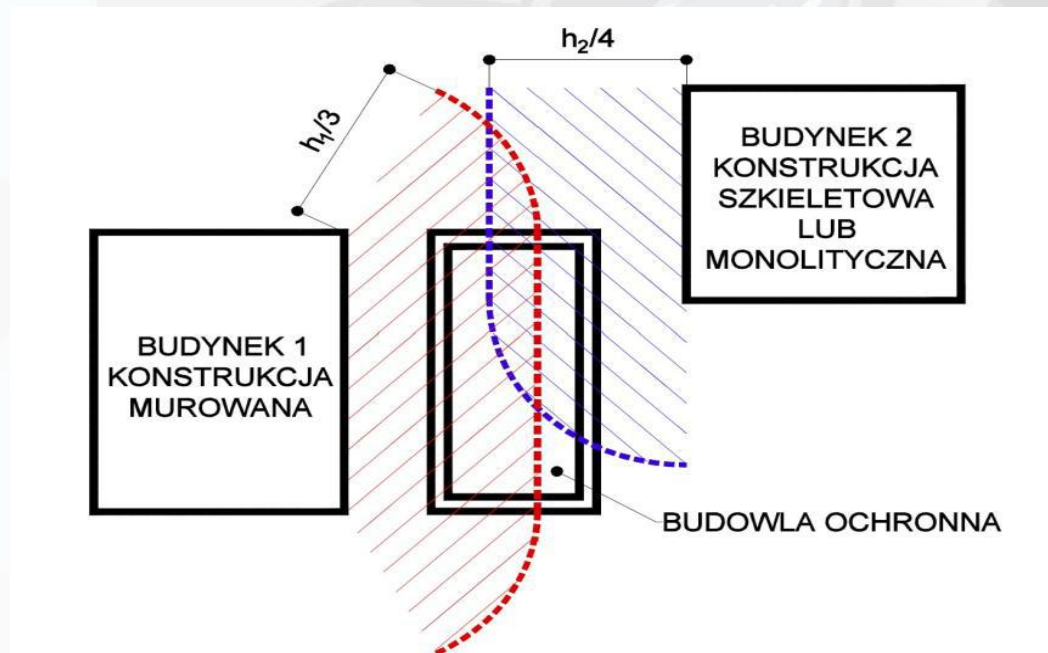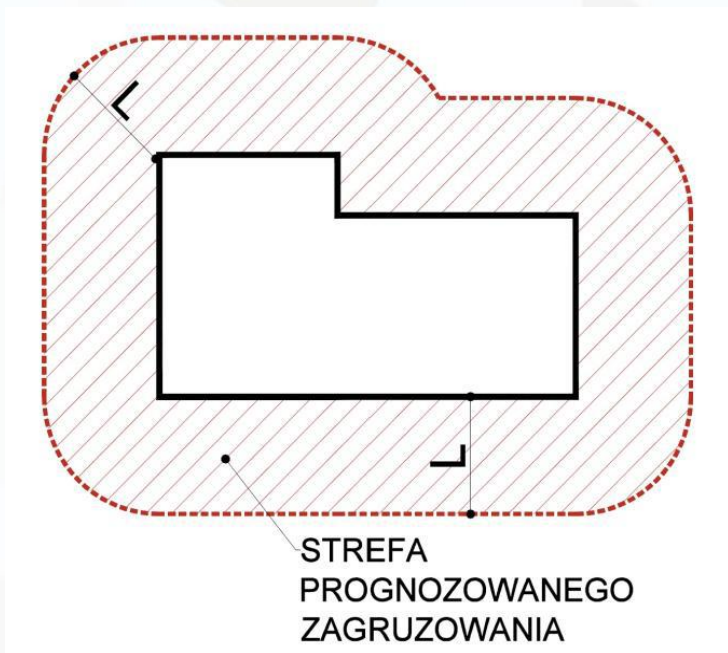

Dotychczasowe „warunki techniczne” dotyczące budowli ochronnych

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ
z dnia 22 września 1986 r.

w sprawie szczegółowych zasad projektowania i wykonywania schronów obrony cywilnej w technologii monolitycznej,

Na podstawie § 8 pkt 2 uchwały 191/83 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1983 r. w sprawie obrony cywilnej zarządza się, co następuje :

§ 1

Ustala się tymczasowe szczególne zasady projektowania i wykonywania schronów obrony cywilnej w technologii monolitycznej, określone w załączniku^{x/} do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 6 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 kwietnia 1977 r. w sprawie projektowania i wykonywania schronów.





§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER



x/ załącznik stanowi odrębne wydawnictwo i jest do nabycia w Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Budownictwa Przemysłowego "BISTYP", ul. Parkingowa 1, 00-518 Warszawa.

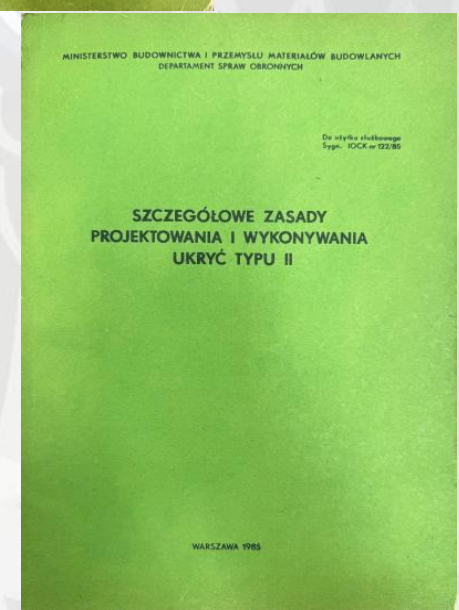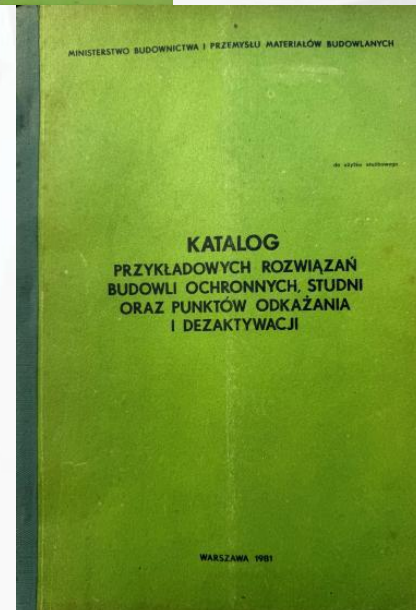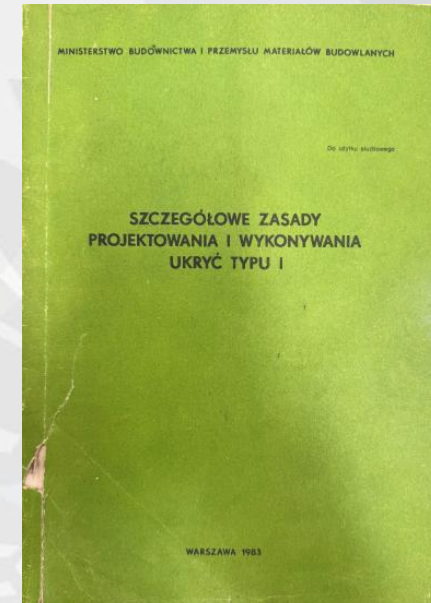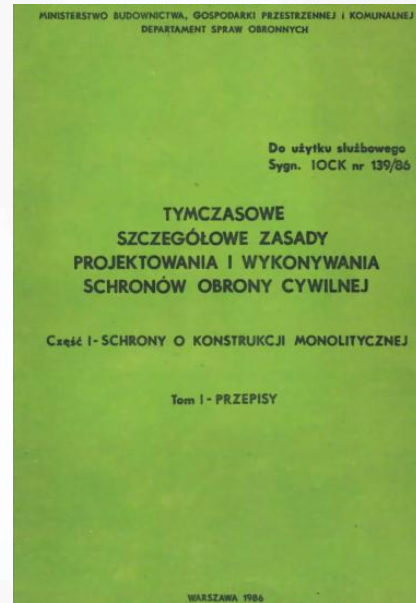

Wybrane funkcje ochronne schronów i ukryć

Funkcja ochronna przed długotrwałym oddziaływaniem zewnętrznym pożaru

Uznaje się za spełnioną, gdy zewnętrzne elementy konstrukcji budowli oraz występujące w niej zamknięcia i inne zabezpieczenia otworów:

- 1) Mają odporność ogniową zabezpieczającą przed skutkami oddziaływania pożaru przez czas co najmniej 120 min oraz ograniczają rozprzestrzenianie się zadymienia;
- 2) Zabezpieczają wnętrze budowli ochronnej przed wystąpieniem warunków środowiskowych zagrażających zdrowiu i życiu ludzi przez czas co najmniej 360 min, przy oddziaływaniu pożaru zewnętrznego o stałej temperaturze 400°C, w tym przy której izolacyjność termiczna elementów konstrukcji zapewnia nie przekroczenie temperatury 30°C na powierzchniach wewnątrz strefy ochronnej.
- 3) Zamknięcia i inne zabezpieczenia otworów nieoznaczone jako mające klasę odporności ogniowej co najmniej EI120 oraz klasę dymoszczelności uznaje się za spełniające wymaganie, gdy:

- Przedsiębiorca ma:

- drzwi zewnętrzne ochronne (O) lub ochronno-hermetyczne (OH) oraz
- drzwi wewnętrzne hermetyczne (H) lub ochronno-hermetyczne (OH), wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 6 mm, a odległość między drzwiami jest nie mniejsza niż 1m, z wyjątkiem przypadku drzwi zlokalizowanych w ścianach naprzeciwko siebie, w którym odległość jest nie mniejsza niż 2 m;



Wybrane funkcje ochronne schronów i ukryć

Funkcja ochronna przed długotrwałym oddziaływaniem zewnętrznym pożaru

- 4) w strefie ochronnej zapewnione będzie utrzymanie w warunkach pożarowych nadciśnienia o wartości co najmniej 25 Pa (2,55 mm H₂O lub 2,55 KG/m²) przez czas co najmniej 120 min;
- 5) Kłapy odcinające, nadciśnieniowe lub wywiewne (np. WKS), zawory przeciwwybuchowe (np. AZP lub ZPW), zasuwki oraz uszczelnienia przepustów instalacyjnych zapobiegają przeniesieniu się ognia na stronę nienagrzewaną w wyniku przeniknięcia znacznych ilości płomieni lub gorących gazów wydobywających się z pożaru i tym samym zapaleniu się albo powierzchni nienagrzewanej, albo jakiegokolwiek materiału będącego w sąsiedztwie tej powierzchni, przez czas co najmniej 120 min.



Zlecenie "sprawdzenia obiektu budowlanego"

Przekazane organom ochrony ludności do dnia 28 lutego 2025 r. **dane obiektów zinwentaryzowanych w latach 2022-2023 stanowią informację pomocniczą**, a nie katalog zamknięty stanowiący podstawę do dokonywania zleceń. Nie obowiązywały wówczas wymagania techniczno-budowlane i organizacyjne odnośnie budowli ochronnych.

W pierwszej kolejności sprawdzenia powinny obejmować obiekty, które przed wejściem w życie ww. ustawy **były schronami lub mogą spełniać wymagania dla schronów lub ukryć**.

Obiekty w których mogły znajdować schrony lub inne ukrycia:

- 1) oświaty, np. tzw. szkoły „Tysiąclatki”, uczelnie wyższe, itp.
- 2) ochrony zdrowia, np. szpitale, przychodnie
- 3) administracji publicznej, np. gminy, starostwa, urząd wojewódzki, itp.
- 4) użyteczności publicznej, np. domy kultury, biblioteki publiczne,
- 5) Inne.

Aktualne zlecenia nie obejmują sprawdzeń miejsc doraźnego schronienia. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (..) w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia jest w fazie projektowej, nie istnieją przepisy prawne precyzujące jakie wymagania powinny spełniać ww. obiekty.



Zlecenie "sprawdzenia obiektu budowlanego"

Zlecenie „sprawdzenia obiektu budowlanego” powinno być **złożone do organów PSP i PINB dla każdego obiektu budowlanego odrębnie i zawierać dane o obiekcie.**

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opracowała wzór:

„Zlecenia sprawdzenia obiektu budowlanego/części obiektu budowlanego, który przed 1 stycznia 2025 r. pełnił funkcję budowli ochronnej”.

4. Podstawowe dane dotyczące:	5. Dokumentacja obiektu budowlanego, którą zgromadził organ ochrony ludności na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie uznania obiektu budowlanego za budowlę ochronną:
Obiekt przyjęty za dotychczasową budowlę ochronną, na podstawie:	☐ dotychczasowa karta ewidencyjna budowli ochronnej (stanowi załącznik do zlecenia) ☐ protokoły przeglądów budowli ochronnej (stanowią załącznik do zlecenia)
Dotychczasowa kwalifikacja budowli ochronnej:	☐ dokumentacja projektowa ☐ dokumentacja powykonawcza ☐ dokumentacja inwentaryzacyjna z roku ☐ inne dokumenty dotyczące obiektu bądź jego części (np. związane z modernizacją, przebudową, remontami, a także z wykorzystywanymi instalacjami/wyrobami/materiałami): (wymienić)
Budowla wbudowana w:	☐ schronienie ☐ ukrycie:
Rok budowy budowli:	☐ kategorii P ☐ kategorii A ☐ kategorii I ☐ kategorii II ☐ kategorii III
Rok ostatniego remontu lub przebudowy (jeżeli dotyczy):	☐ budynek użyteczności publicznej ☐ inny budynek ☐ n/d (obiekt wolnostojący)



Protokół "sprawdzenia obiektu budowlanego"

Wspólnego protokołu dla PSP i PINB: „*Protokół ze sprawdzenia obiektu budowlanego lub jego części pod względem spełniania lub możliwości spełnienia warunków dla obiektów zbiorowej ochrony na potrzeby uznania obiektu budowlanego albo jego części, za budowlę ochronną*”.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. _____ w _____ Znak sprawy: _____	Komendant Powiatowy/Miejski Państwowej Straży Pożarnej ul. _____ w _____ Znak sprawy: _____
Miejscowość, data _____ Egz. nr .../3	
PROTOKÓŁ ze sprawdzenia obiektu budowlanego albo jego części pod względem spełniania lub możliwości spełnienia kryteriów uznania obiektu budowlanego albo jego części za budowlę ochronną^{1,2}	
1. Sprawdzenie obiektu budowlanego lub jego części realizowane jest na podstawie zlecenia _____ (nazwa organu) - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.	
2. Adres (lokalizacja) obiektu budowlanego albo jego części podlegającego/cych sprawdzeniu: _____	
3. Właściciel sprawdzanego obiektu budowlanego albo jego części: _____ imię (imiona) i nazwisko lub nazwa, adres do korespondencji	
4. Data przeprowadzenia sprawdzenia: _____	
5. Osoby sprawdzające reprezentujące Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwanego dalej „PINB”: a) _____ imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki PINB b) _____ imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki PINB	
6. Osoby sprawdzające reprezentujące Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej zwanego dalej "PSP": a) _____ Stopień służbowy i naukowy, imię i nazwisko, legitymacja służbowa nr _____ b) _____ Stopień służbowy i naukowy, imię i nazwisko, legitymacja służbowa nr _____	
7. Osoby uczestniczące a) _____ imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki b) _____ imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki	

BO_v1.0

Strona 1 z 11

Protokół ze sprawdzenia dotychczasowej budowl ochronnej

8. Ustalenia stanu faktycznego w zakresie spełnienia kryteriów uznawania za budowlę ochronną:

W dalszej części protokołu należy zawrzeć ustalenia dokonane w ramach sprawdzenia, na podstawie oględzin obiektu oraz na podstawie informacji zawartych w dokumentach dotyczących obiektu budowlanego, przedłożonych podczas sprawdzenia, w szczególności w:

- dokumentacji projektowej,
- dokumentacji budowy,
- dokumentacji powykonawczej,
- dokumentacji robót budowlanych wykonanych po oddaniu do użytkowania,
- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- książce obiektu budowlanego,
- instrukcjach eksploatacji,
- ocenach lub ekspertyzach technicznych dotyczących obiektu,
- protokołach kontroli okresowych,
- karcie ewidencyjnej budowl ochronnej,
- dokumentach dotyczących wyposażenia obiektu w instalacje (np. filtry wraz z datami ważności),
- innych dokumentach dotyczących obiektu.

Dla ustaleń dokonanych na podstawie przedłożonej dokumentacji, odpowiednie kopie dokumentów powinny stanowić załącznik do protokołu.

W przypadku braku niezbędnych danych i braku możliwości ich ustalenia podczas oględzin, należy to zapisać w polu „Inne informacje, dane lub uwagi”.

8.1. Zabezpieczenie przed skutkami klęsk żywiołowych wywołanymi przez silne wiatry (§ 3 rozporządzenia³) (PINB)

1. Konstrukcja budowl ochronnej jest usytuowana w całości poniżej poziomu terenu	☐ tak	☐ nie
<i>Ocena spełnienia funkcji ochronnej w odniesieniu do konstrukcji i zamknięć otworów dla oddziaływania wiatru ≥ 2 kPa - w przypadku, gdy budowl ochronna nie jest w całości usytuowana poniżej poziomu terenu:</i> Uzasadnienie: <i>Należy określić dla konstrukcji oraz dla zastosowanych w niej zabezpieczeń otworów (drzwi lub okien).</i> _____ _____ _____		
2. Inne informacje, dane lub uwagi: _____ _____ _____		

8.2. Zabezpieczenie przed odłamkami amunicji oraz ostrzałem z broni małokalibrowej (§ 4 rozporządzenia³) (PINB)

1. Konstrukcja budowl ochronnej jest usytuowana w całości poniżej poziomu terenu	☐ tak	☐ nie
Pkt 2 wypełnić, gdy budowl ochronna nie jest usytuowana w całości poniżej poziomu terenu. 2. Warstwy ochronne konstrukcji budowl ochronnej zabezpieczające przed przebiemem są: ☐ jednowarstwowe wykonane z: ☐ żelbetu lub betonu klasy _____ o grubości _____ cm ☐ stali o grubości _____ cm ☐ muru z cegły pełnej na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej o grubości _____ cm ☐ muru z bloczków silikatowych pełnych na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej o grubości _____ cm ☐ inne: _____ o grubości _____ cm dotyczy: ☐ stropu, ☐ ściany,		

BO_v1.0

Strona 2 z 11



Stanowisko

Podmiot dokonujący sprawdzenia obiektu budowlanego przedstawia **stanowisko** organowi ochrony ludności, który zlecił to sprawdzenie, **czy obiekt spełnia lub może spełniać warunki dla budowli ochronnej**. Stanowisko wydaje się **na podstawie dokumentacji technicznej obiektu budowlanego oraz protokołu ze sprawdzenia**.

Komendant
Państwowej Straży Pożarnej
w
ul.
Znak sprawy
Miejscowość, DD.MM.RRRR

STANOWISKO DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW DLA BUDOWLI OCHRONNEJ
wydane na podstawie art. 91 ust. 9, w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r.
o ochronie ludności i ochronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907)

W związku ze zleceniem Wójta ... / Burmistrza ... / Prezydenta miasta ... / Starosty ... / Wojewody ...
z dnia ... r. znak ..., przeprowadzono sprawdzenie obiektu budowlanego/części obiektu budowlanego
zlokalizowanego w ..., który przed dniem 1 stycznia 2025 r. pełnił funkcję budowli ochronnej, zwanego
dalej dotychczasową budowlą ochronną, na podstawie protokołu z tego sprawdzenia z dnia ... r. znak
... oraz dokumentacji technicznej obiektu budowlanego obejmującej:
- nazwa, autor dokumentacji,
- nazwa, autor dokumentacji,
- ...

przedstawiam następujące stanowisko
w zakresie spełnienia lub możliwości spełnienia warunków dla budowli ochronnej.

1. Dotychczasowa budowa ochronna spełnia / nie spełnia lecz może spełniać / nie spełnia i nie
może spełniać¹ funkcję ochronną, w zakresie zabezpieczenia przed promieniowaniem
przenikliwym gamma z opadu promieniotwórczego, o której mowa w § 6 rozporządzenia².
Uzasadnienie
Uwaga: Spełnienie wymagań z tego zakresu jest niezbędne do nadania następujących kategorii
odporności, o której mowa w § 13 rozporządzenia²: S-0, S-1, S-2, S-3, U-2, U-3.

2. Dotychczasowa budowa ochronna spełnia / nie spełnia lecz może spełniać / nie spełnia i nie
może spełniać¹ funkcję ochronną w zakresie zabezpieczenia przed długotrwałym
oddziaływaniem zewnętrznym pożaru, o której mowa w § 7 rozporządzenia².
Uzasadnienie
Uwaga: Spełnienie wymagań z tego zakresu jest niezbędne do nadania następujących kategorii
odporności, o której mowa w § 13 rozporządzenia²: S-0, S-1, S-2, S-3, U-2, U-3.

3. Dotychczasowa budowa ochronna spełnia / nie spełnia lecz może spełniać / nie spełnia i nie
może spełniać¹ funkcję ochronną, w zakresie zabezpieczenia przed skażeniem środowiska
wewnętrznego, o której mowa w § 9 rozporządzenia².
Uzasadnienie
Uwaga: Spełnienie wymagań z tego zakresu jest niezbędne do nadania następujących kategorii
odporności, o której mowa w § 13 rozporządzenia²: S-0, S-1, S-2, S-3.

4. Dotychczasowa budowa ochronna spełnia / nie spełnia lecz może spełniać / nie spełnia i nie
może spełniać¹ wymagania dodatkowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dotyczące
możliwości pełnienia funkcji ochronnej dla ludzi, o której mowa w § 11 rozporządzenia².
Uzasadnienie:
Uwaga: Spełnienie wymagań z tego zakresu jest niezbędne do nadania następujących kategorii
odporności, o której mowa w § 13 rozporządzenia²: S-0, S-1, S-2, S-3, U-1, U-2, U-3.

Opierając się o posiadane przez organ PSP informacje ocenia się, że ww. funkcje ochronne podlegają
/ mogą podlegać / nie podlegają⁴ ograniczeniu, o którym mowa w § 12 rozporządzenia².
Uzasadnienie (jeśli podlegają lub mogą podlegać ograniczeniu):
Niniejsze stanowisko odpowiada stanowi wiedzy o dotychczasowej budowlę ochronnej, jaką
posiadał organ Państwowej Straży Pożarnej na dzień jego wydania, na podstawie protokołu
ze sprawdzenia, obejmującego w szczególności oględziny obiektu i możliwe do wykonania
pomiaru / oraz dokumentacji technicznej obiektu budowlanego¹.
Zakres spełniania funkcji ochronnych, o których mowa w stanowisku, może być poddany dalszej
analizie oraz weryfikacji w ramach innych ustaleń, analiz i ocen o charakterze eksperckim
i technicznym, w szczególności na dalszym etapie postępowania prowadzonego przez organ
ochrony ludności w sprawie uznania obiektu albo jego części za budowlę ochronną.

podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego osoby upoważnionej
do wydania stanowiska

Otrzymała:
1. Organ zlecający.
2. aa.
Do wiadomości:
3. Właściciel/zarządca budowli ochronnej.
XX – inicjały referenta sprawy
¹ należy wybrać (i opisać) właściwe.
² rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów
budowlanych albo ich części za budowle ochronne (Dz. U. poz. 235).





PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W RZESZOWIE

Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw

Magazyny ochrony ludności

- 1) Utworzenie bazy lokalowej na potrzeby magazynowania sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej zasobów OL i OC **na poziomie gminy/miasta**.
 - a. Budowa/tworzenie magazynów OLiOC poziomu gminnego
 - b. Inwentaryzację inwestycji gotowych do realizacji w latach 2025 i 2026.
 - c. Oparcie funkcjonowania i zapewnienia dostępu do magazynów OL i OC na bazie istniejących jednostek OSP.
 - d. Dokonano inwentaryzacji gotowych do realizacji w jednostkach OSP
- 2) Na poziomie starostw utworzenie magazynów OLiOC o **zasięgu powiatowym**.
- 3) W wybranych lokalizacjach tworzy się **magazyny OL i OC Wojewody**, które stanowią uzupełnienie i siatkę bezpieczeństwa na wypadek wyczerpania magazynów gminnych i powiatowych.



Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – Jednostki Samorządu Terytorialnego

- Przeprowadzono analizę inwestycji budowlanych wpisujących się w realizację zadań wynikających z ustawy wraz ze wskazaniem możliwego poziomu wykorzystania środków finansowych w 2025 i 2026 roku jako magazyny gminne OL i OC.
- Inwestycje budowlane polegają głównie na budowie magazynów ochrony ludności i OC.
- W 12 lokalizacjach wskazano budowę schronu/lub miejsc doraźnego schronienia dla mieszkańców wraz z budową bazy magazynowej i zapleczem biurowym.
- Pozwolenie na budowę 7 magazynów OL i OC.
- Zgłoszono propozycje rozbudowy lub budowy nowych budynków (**132 gminy z województwa podkarpackiego ~ 82%**) uwzględniając możliwość realizacji w latach 2025 i 2026.



Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – Ochotnicze Straże Pożarne


- Przeprowadzono analizę inwestycji budowlanych realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne wpisujące się w realizację zadań wynikających z ustawy wraz ze wskazaniem możliwego poziomu wykorzystania środków finansowych w 2025 i 2026 roku (magazyny i garaże itp.)
- Zgłoszono propozycje rozbudowy lub budowy nowych budynków (130 jednostek OSP z terenu województwa podkarpackiego)
- Pozwolenie budowlane na realizację ww. inwestycji posiada 26 jednostek OSP obejmujących m.in. rozbudowę lub budowę garaży, przebudowę nadbudowę budynków OSP, budowę magazynów oraz pomieszczeń OL i OC przy jednostkach OSP.



Tworzenie „Punktów niezłomności/Punkty Pomocy Mieszkańców”

Wykorzystanie sieci jednostek OSP do tworzenia punktów zapewniających:

- energię elektryczną, (agregaty, fotowoltaika, banki energii),
- dostęp do najważniejszych potrzeb,
- możliwość odpoczynku,
- udzielenie pomocy humanitarnej,
- udzielenie pomocy przedmedycznej,
- centra przekazywania wiarygodnych informacji.

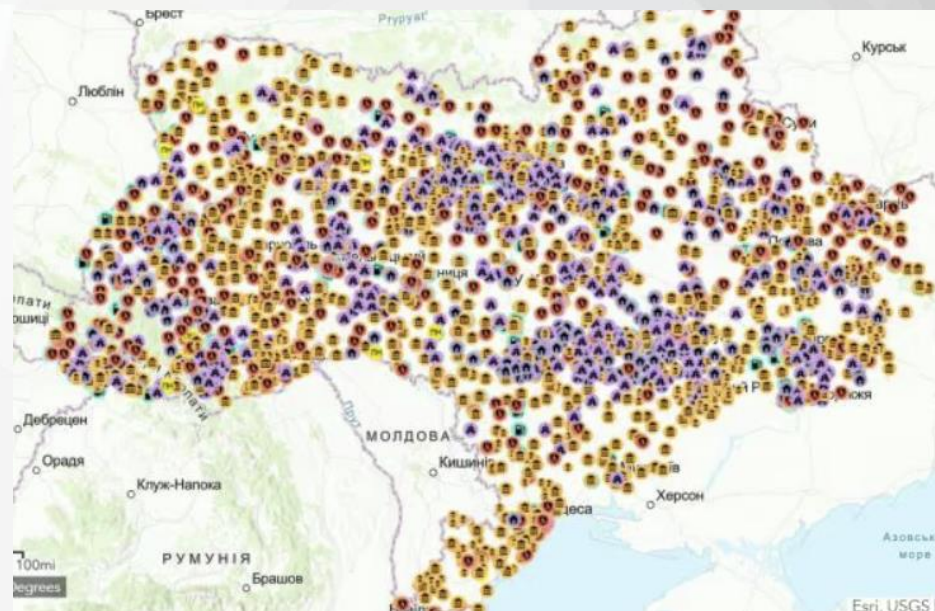


Zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług

3 dni (72 godz.)

- Zapewnienie ciągłości dostaw żywności
- Celem zapewnienia podstawowych funkcji bytowych mieszkańców województwa należy zapewnić dostawę żywności, produktów leczniczych, wody pitnej w tym zabezpieczenie lokalnych ujęć wody.
- Aby zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej, paliw, a także łączności, usługi teleinformatyczne planowane są zakupy agregatów prądotwórczych i kontenerów paliwowych.
- Zapewnienie ciągłości funkcjonowania organów i podmiotów, instytucji publicznych, infrastruktury krytycznej.




Zapewnienie ciągłości funkcjonowania organów i podmiotów

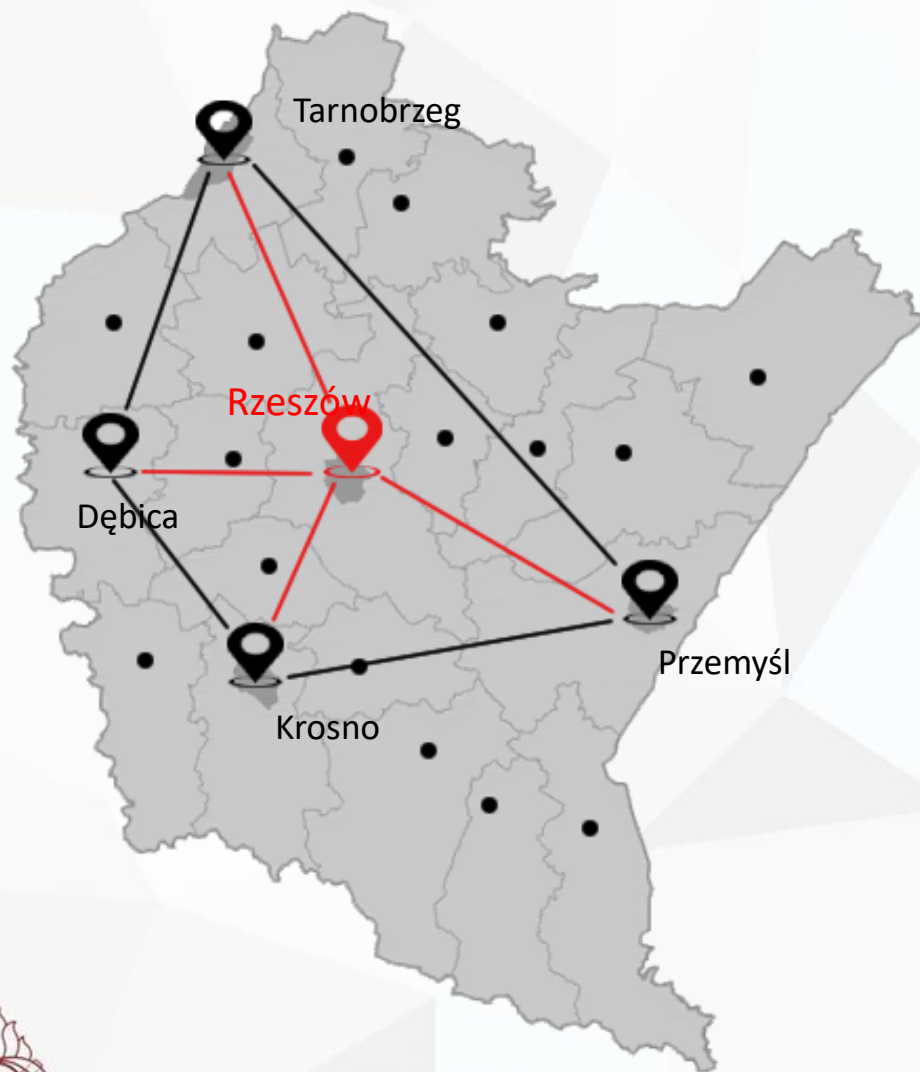

- 1) Utworzenie (budowa lub przebudowa) zapasowych centrów zarządzania kryzysowego poziomu powiatowego.
- 2) **Projekt pn.: „Mochackiego 4”** - Przebudowa i modernizacja kompleksu KW i KM PSP w Rzeszowie w celu utworzenia zapasowego miejsca zarządzania kryzysowego poziomu wojewódzkiego, centrum koordynacji działań ochrony ludności lub obrony cywilnej na potrzeby województwa podkarpackiego, połączony z funkcją budowy miejsca schronienia dla ludności.
- 3) Budowa 4 zapasowych centrów zarządzania kryzysowego, OLiOC.




Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw

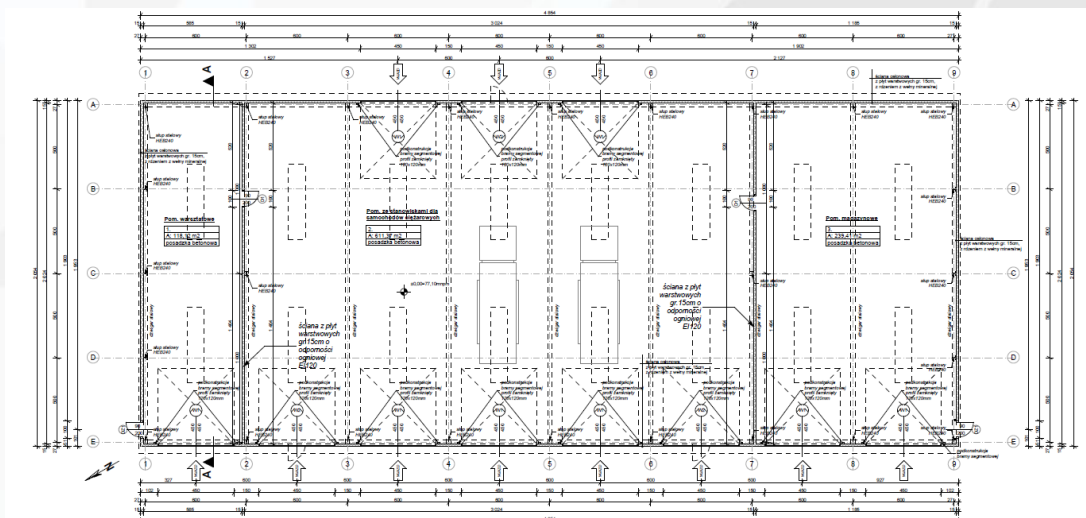

Doposażenie baz magazynowych w niezbędny sprzęt

- wynikający z zagrożeń atmosferycznych np.: worki, rękawy, geowłóknina, folie na pokrycia dachowe, osuszacze, agregaty prądotwórcze,
- wynikający z zagrożeń terrorystycznych, wojny np.: filtry, jednorazowe środki indywidualnej ochrony, odkażalniki, stacje uzdatniania wody, urządzenia pomiarowe do wykrywania skażeń i pakiety odkażające
- wynikający z zagrożenia pożarowego np.: środki gaśnicze, mobilny sprzęt oświetleniowy,
- Sprzęt kwatermistrzowski przeznaczony dla ratowników i osób poszkodowanych np.: łóżka, namioty, kuchnie polowe, nagrzewnice, klimatyzatory, jednorazowe filtry do wody, pompy do wody zanieczyszczonej, pompy do wody czystej, zbiorniki do wody, zapasy żywnościowe, środki sanitarno-higieniczne, indywidualne wyposażenie ochrony specjalnej (kamizelki kuloodporne, kamizelki nożoodporne, obuwie ochronne, rękawice ochronne, hełmy i inne),

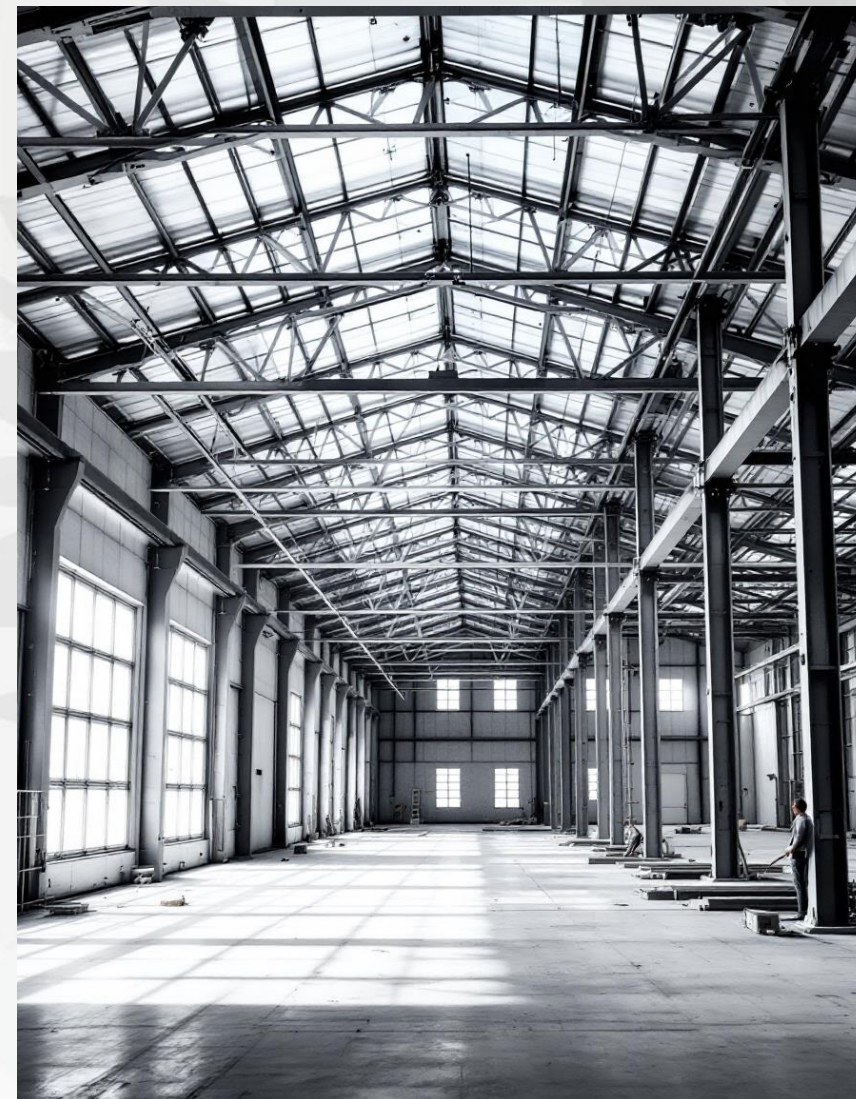

Sprzęt logistyczny oraz CBRN

- Zakup sprzętu do prowadzenia działań w warunkach wystąpienia zagrożeń hybrydowych w tym chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych oraz związanych z dyspersją (CBRN), a także zagrożeń o charakterze militarnym lub terrorystycznym z użyciem broni masowego rażenia, do likwidacji skażeń i dekontaminacji,
- Zakup przyczep lub kontenerów ze sprzętem do dekontaminacji (sprzętu, infrastruktury) – wyposażone sprzęt do dekontaminacji a także ubiory zastępcze, folie NRC, zapas ręczników papierowych, ligniny, gliceryny, alkoholu, sorbentów, środków powierzchniowo czynnych.
- Zakup zbiorników na paliwo z dystrybutorem i mobilnych (kontenerowych) stacji paliw,
- Zakup przyczep do dowożenia wody,
- Zakup kontenerów kwatermistrzowskich,
- Zakup kontenerów sanitarnych,
- Zakup nośników kontenerowych z przyczepami,
- Modernizacja i remonty obiektów PSP i OSP, w tym systemy fotowoltaiczne i podtrzymania/magazynowania energii.





PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W RZESZOWIE

Edukacja szkoleniowa OC i OL na bazie Ośrodka Szkolenia w Nisku

Plan szkoleń realizowanych w oparciu o Ośrodek Szkolenia KW PSP w Rzeszowie

Szkolenia przeznaczone dla wójtów, burmistrzów i prezydentów:

- 1) Szkolenie on-line w terminie 13 maja (około 160 osób)
- 2) Dwa dni szkoleniowe połączone z grą decyzyjną (maj, czerwiec).

Szkolenia dla zasobów ochrony ludności:

- Prawa jazdy kat. C, C+E, D
- Obsługa sprzętu specjalistycznego,
- Kwalifikowana pierwsza pomoc,
- Medycyna pola walki.

Szeroko rozumiana edukacja społeczna realizowana poprzez różne formy kształcenia.



Wstępny plan realizacji szkoleń w zakresie OC i OL dla Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast:

- I** Szkolenie on-line w terminie 13 maja (około 160 osób)
- II** Szkolenie stacjonarne w terminie 14 - 15 maja w KP PSP Dębica i KP PSP Mielec (2x po 30 osób),
- III** Szkolenie stacjonarne w terminie 20 -21 maja w KP PSP Jarosław i KP PSP Sanok (2x po 30 osób),
- IV** Szkolenie stacjonarne w terminie 27 – 28 maja w KM PSP Rzeszów i KP PSP Łańcut (2x po 30 osób),
- V** Szkolenie stacjonarne w terminie 25 – 26 czerwca w Ośrodku Szkolenia w Nisku - osoby które nie mogą brać udziału w ww. terminach





PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W RZESZOWIE

SYSTEM BEZPIECZNEJ ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWEJ



System Bezpiecznej Łączności Pomiędzy Służbami Państwowymi

SBŁP stanowił będzie kompleksowe rozwiązanie w zakresie bezpiecznej łączności między służbami państwowymi i podmiotami ochrony ludności.

System Bezpiecznej Łączności Państwowej będzie obejmował:

- łączność jawną i niejawną
- infrastrukturę wideokonferencyjną
- bezpieczną łączność mobilną
- radiową łączność trankingową
- łączność satelitarną.

Architektura SBŁP została zaprojektowana jako wielowarstwowy, zintegrowany system, który zapewnia pełną interoperacyjność między różnymi służbami. Kluczowym aspektem architektury jest zapewnienie redundancji, która gwarantuje niezawodność komunikacji nawet w przypadku awarii pojedynczych komponentów systemu.



Etap: Budowa Infrastruktury Łączności Cyfrowej

Infrastruktura radiowa

Budowa i modernizacja stacji bazowych trunkingowych TETRA i radiowych DMR

Infrastruktura stacjonarna

Modernizacja centrów danych i sieci szkieletowych



Łączność satelitarna

Wdrożenie terminali VSAT i integracja z systemami naziemnymi

Komunikacja mobilna

Szyfrowane sieci komórkowe dla służb państwowych





PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W RZESZOWIE

SYSTEM OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA

Założenia projektu

System ma umożliwić **natychmiastowe i skuteczne informowanie ludności o zagrożeniach**, tak aby można było odpowiednio szybko zareagować i zminimalizować skutki zdarzeń poprzez nadawanie komunikatów głosowych o zarządzaniu ewakuacji, konieczności udania się do schronów czy unikania zagrożonych miejsc itd.


- **4060** zmodernizowanych punktów systemu alarmowania i ostrzegania ludności, które obejmują instalację **elektronicznych syren alarmowych**, wyposażenie wybranych punktów w sprzęt i programowanie, zakup urządzeń umożliwiających **szyfrowanie transmisji IP**



Obiekty wytypowane do projektu na terenie województwa podkarpackiego

1. KW PSP w Rzeszowie – 3 obiekty.
2. KM/KP PSP – 21 obiektów.
3. JRG PSP - 29 obiektów.
4. **OSP włączone do KSRG – 243 obiekty.**
5. **OSP spoza KSRG – 80 obiektów.**

RAZEM – 376 obiektów

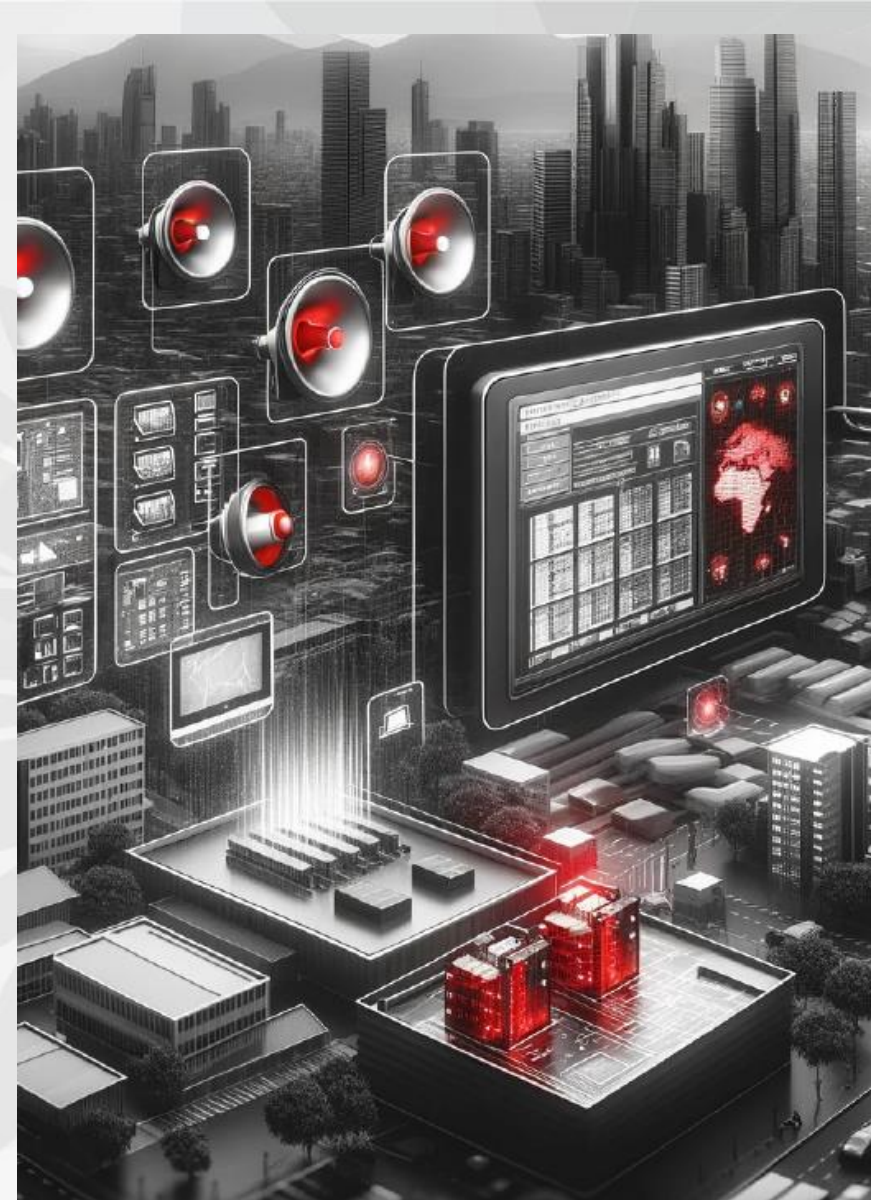

Etapy rozbudowy Systemu Ostrzegania i Alarmowania

1. 4 060 lokalizacji do końca 2025 r. – środki KPO.
2. 16 500 budynków OSP w kraju - środki UOLiOC
3. Wybra... - środki UOLiOC





PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W RZESZOWIE

Dziękuję za uwagę